


# KIT REFIT

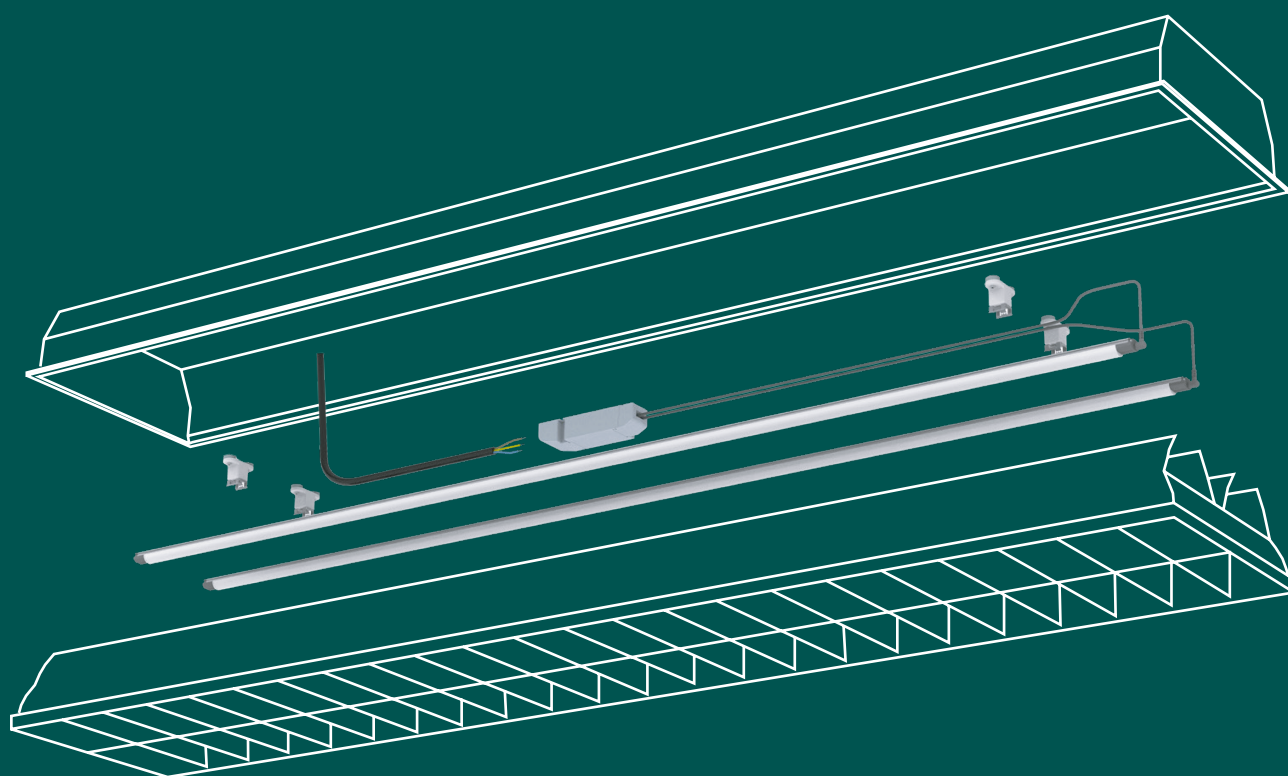

*Il partner  
tecnologico  
per l'illuminazione*


# INFORMAZIONI TECNICHE

**5 ANNI DI  
GARANZIA**

## SOLUZIONE INNOVATIVA

A seguito dell'eliminazione delle sorgenti luminose convenzionali (T5, T8), è stata sviluppata una soluzione innovativa con la quale gli apparecchi esistenti possono essere convertiti e utilizzati ulteriormente. Il nuovo kit Re-Fit offre la più recente tecnologia LED e garantisce una gestione semplice e sicura. **Con il nostro KIT REFIT il corpo lampada viene mantenuto e con una semplice sostituzione l'apparecchio diventa una lampada a LED, CERTIFICATA.**

Disponibile sia nella versione ON/OFF che DALI (la versione DALI può essere equipaggiata anche con kit di messa in emergenza).

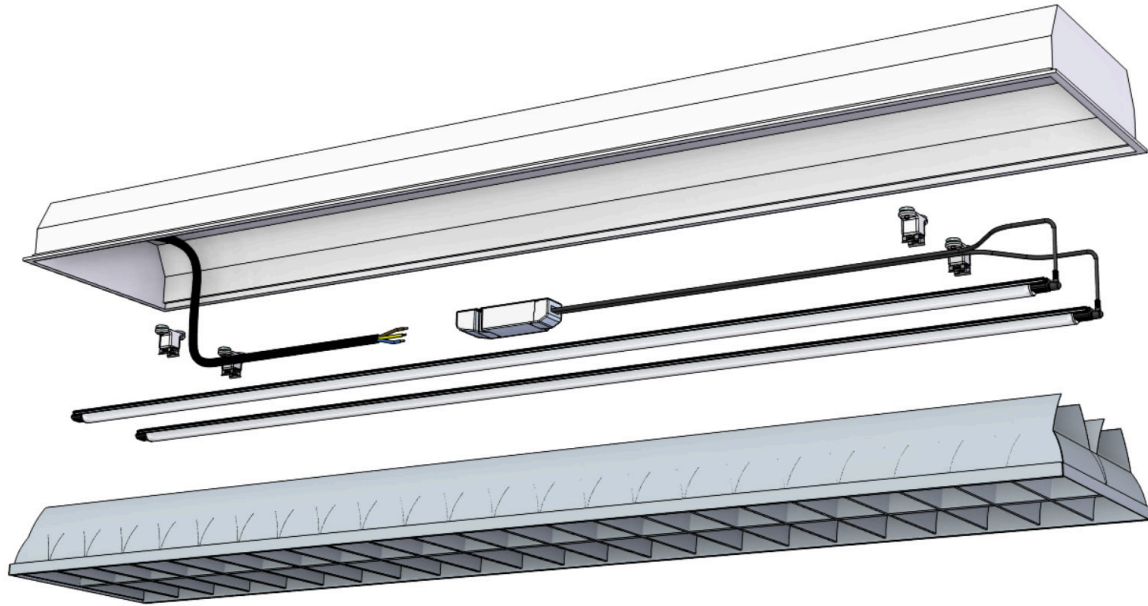

## VANTAGGI


- Soluzione di illuminazione **altamente efficiente** fino a 180lm/W
- **Risparmio energetico** fino al 70% rispetto ai tubi fluorescenti
- Risparmio energetico fino al 30% rispetto a un tubo LED
- Luce direzionata senza ulteriori perdite (angolo simmetrico di 120°)
- L'alloggiamento dell'**apparecchio esistente rimane**: non sono necessarie modifiche strutturali
- Apparecchi di illuminazione completamente certificati (**CE, ENEC, UL, ecc.**)
- Eccellente qualità della luce con **CRI92**
- Illuminazione flicker free
- Soluzione Plug&Play con supporti magnetici
- **"Made in Europe"**

# CARATTERISTICHE TECNICHE


**5** ANNI DI  
GARANZIA

## DESCRIZIONE

- Adatto per il **retrofit di tubi fluorescenti o tubi LED**
- Soluzione **pronta per l'installazione**, grazie al sistema di connessione Cinch
- Elevate prestazioni operative grazie all'illuminazione direzionale e alla dissipazione del calore integrata
- Illuminazione eccellente grazie alla combinazione di **LED** e di un'ottica innovativa
- Funzionamento sicuro grazie alla bassissima tensione (SELV)
- **Installazione semplice e veloce** con le clip di fissaggio magnetiche
- Moduli LED protetti da umidità e polvere
- Tappi di chiusura in PBT
- Copertura in PMMA
- **DALI** (optional)
- Possibilità di messa in emergenza **EN: 50172**

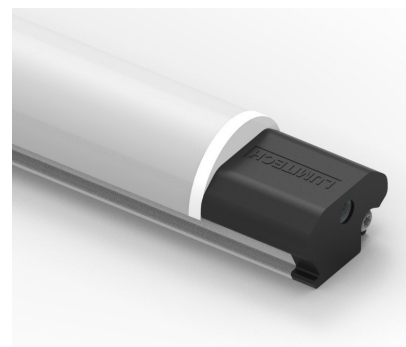

## DATI TECNICI

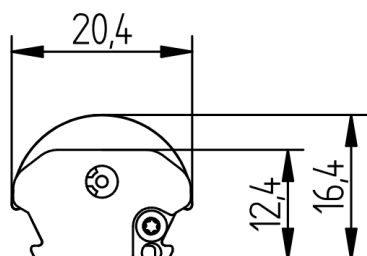

Alimentazione	24VDC
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +30C°
Protezione	IP54
Classe di protezione	III
Risk group (EN 62471:2008)	0

## STANDARD

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89
- Eco Design 2019/2020(SLR)
- Energy Labeling 2019/2015 (ELR)
- PRP/HACCP (Food Safety)
- RoHS/Reach
- ENEC, UL

## Note


- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista autorizzato.
- L'inversione della polarità può danneggiare il prodotto.
- Assicurarsi che il converter sia stato spento prima del collegamento. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Connessione o funzionamento sono consentiti solo con il converter apposito. Tensioni più elevate provocano danni o guasti alla lampada.
- L'utente è responsabile della corretta selezione dell'intensità dell'illuminazione. Un'intensità di illuminazione eccessiva può causare ingrigimento o cambiamenti di colore.
- È necessario utilizzare gli accessori appositi. Accessori (ad es. cavi) diversi possono causare guasti e danni. L'uso di queste parti annullerà qualsiasi richiesta di garanzia.
- Gli apparecchi non devono essere installati accanto a una presa di raffreddamento o riscaldamento!

# ACCESSORI INCLUSI

**5** ANNI DI  
GARANZIA

## STAFFA FISSAGGIO 0° DI METALLO MAGNETICA

Codice	88167382
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	22 x 19,9 x 12,8 mm

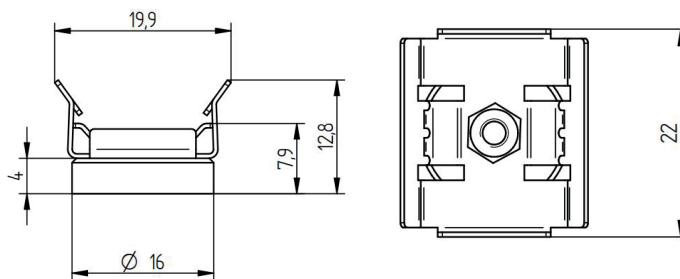

## DRIVER ON OFF o DALI TRIDONIC

A seconda della versione scelta



## LED FEEDER CINCH 530

Codice	89601612
Lunghezza mm	530
Connessione	Già connesso al driver



## LED BRIDGE CINCH200

Codice	89601625
Lunghezza mm	200
Connessione	Per connettere due luminarie



## VERSIONE ON OFF

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

### 1 SORGENTE FLUORESCENTE

4000001	KIT RE-FIT 1x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	562mm	1x 900lm	T8, 600mm, 18W
4000002	KIT RE-FIT 1x 1170mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1170mm	1x 1970lm	T8, 1200mm, 36W
4000003	KIT RE-FIT 1x 1450mm 22W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3260lm	T8, 1500mm, 58W
4000004	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE, 550mm, 14W
4000005	KIT RE-FIT 1x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	843mm	1x 1170lm	T5 HE, 850mm, 21W
4000006	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE, 1150mm, 28W
4000007	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE, 1450mm, 35W
4000008	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO, 550mm, 24W
4000009	KIT RE-FIT 1x 843mm 12W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	843mm	1x 1850lm	T5 HO, 850mm, 39W
4000010	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO, 1450mm, 49W
4000011	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO, 1150mm, 54W
4000012	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO, 1450mm, 80W
4000013	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000014	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000015	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000016	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000017	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000018	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000019	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO ECO, 1450mm, 73W

### 2 SORGENTI FLUORESCENTI

4000020	KIT RE-FIT 2x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 562mm	2x 900lm	2x T8, 600mm, 18W
4000021	KIT RE-FIT 2x 1170mm 14W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1170mm	2x 1970lm	2x T8, 1200mm, 36W
4000022	KIT RE-FIT 2x 1450mm 21W 80mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3260lm	2x T8, 1500mm, 58W
4000023	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE, 550mm, 14W
4000024	KIT RE-FIT 2x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1170lm	2x T5 HE, 850mm, 21W
4000025	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE, 1150mm, 28W
4000026	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE, 1450mm, 35W
4000027	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO, 550mm, 24W
4000028	KIT RE-FIT 2x 843mm 12W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1850lm	2x T5 HO, 850mm, 39W
4000029	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO, 1450mm, 49W
4000030	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO, 1150mm, 54W
4000031	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO, 1450mm, 80W
4000032	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000033	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000034	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000035	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000036	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000037	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000038	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 73W

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

### 3 SORGENTI FLUORESCENTI

4000039	KIT RE-FIT 3x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 562mm	3x 900lm	3x T8, 600mm, 18W
4000040	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE, 550mm, 14W
4000041	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO, 550mm, 24W
4000042	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000043	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO ECO, 550mm, 20W

### 4 SORGENTI FLUORESCENTI

4000044	KIT RE-FIT 4x 562mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 562mm	4x 900lm	4x T8, 600mm, 18W
4000045	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE, 550mm, 14W
4000046	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO, 550mm, 24W
4000047	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000048	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO ECO, 550mm, 20W

## VERSIONE DALI

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

### 1 SORGENTE FLUORESCENTE

4000001-DA	KIT RE-FIT 1x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	562mm	1x 900lm	T8, 600mm, 18W
4000002-DA	KIT RE-FIT 1x 1170mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1170mm	1x 1970lm	T8, 1200mm, 36W
4000003-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 22W 80mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3260lm	T8, 1500mm, 58W
4000004-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE, 550mm, 14W
4000005-DA	KIT RE-FIT 1x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	843mm	1x 1170lm	T5 HE, 850mm, 21W
4000006-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE, 1150mm, 28W
4000007-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE, 1450mm, 35W
4000008-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO, 550mm, 24W
4000009-DA	KIT RE-FIT 1x 843mm 12W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	843mm	1x 1850lm	T5 HO, 850mm, 39W
4000010-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO, 1450mm, 49W
4000011-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO, 1150mm, 54W
4000012-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO, 1450mm, 80W
4000013-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000014-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000015-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000016-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000017-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000018-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000019-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO ECO, 1450mm, 73W

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
<b>2 SORGENTI FLUORESCENTI</b>				
4000020-DA	KIT RE-FIT 2x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 562mm	2x 900lm	2x T8, 600mm, 18W
4000021-DA	KIT RE-FIT 2x 1170mm 14W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1170mm	2x 1970lm	2x T8, 1200mm, 36W
4000022-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 21W 80mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3260lm	2x T8, 1500mm, 58W
4000023-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE, 550mm, 14W
4000024-DA	KIT RE-FIT 2x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1170lm	2x T5 HE, 850mm, 21W
4000025-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE, 1150mm, 28W
4000026-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE, 1450mm, 35W
4000027-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO, 550mm, 24W
4000028-DA	KIT RE-FIT 2x 843mm 12W 80mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1850lm	2x T5 HO, 850mm, 39W
4000029-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO, 1450mm, 49W
4000030-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO, 1150mm, 54W
4000031-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO, 1450mm, 80W
4000032-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000033-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000034-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000035-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000036-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000037-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000038-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 73W

### 3 SORGENTI FLUORESCENTI

4000039-DA	KIT RE-FIT 3x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 562mm	3x 900lm	3x T8, 600mm, 18W
4000040-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE, 550mm, 14W
4000041-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO, 550mm, 24W
4000042-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000043-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO ECO, 550mm, 20W

### 4 SORGENTI FLUORESCENTI

4000044-DA	KIT RE-FIT 4x 562mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 562mm	4x 900lm	4x T8, 600mm, 18W
4000045-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE, 550mm, 14W
4000046-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO, 550mm, 24W
4000047-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000048-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO ECO, 550mm, 20W

## EMERGENZA

Associare al kit retrofit versione DALI i codici 5606235 + 5606237




# ACCESSORI NON INCLUSI

**5** ANNI DI  
GARANZIA


## STAFFA FISSAGGIO 0° DI METALLO

Codice	88167376
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	22 x 19,9 x 8,8 mm

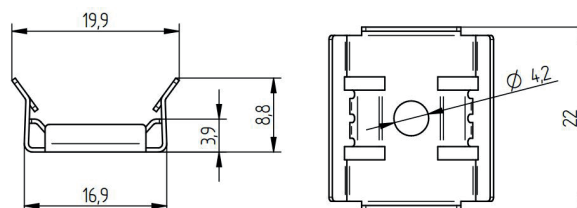


## STAFFA FISSAGGIO ORIENTABILE MAGNETICA

Codice	88167385
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	49 x 19,9 x 22,8 mm

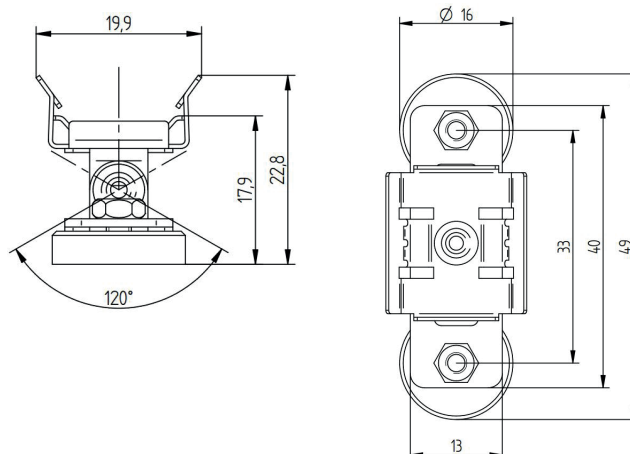

## STAFFA FISSAGGIO ORIENTABILE MAGNETICA

Codice	88167384
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	40 x 19 x 19 mm

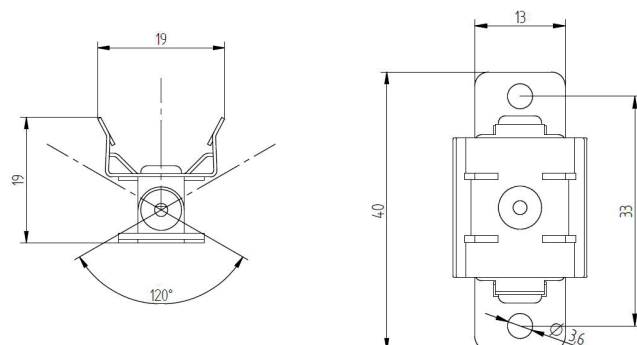



**SICOM S.r.l.**

**Indirizzo**

**Via Austria 15/A  
35127 - Padova - Italy**

**Recapiti**

**Tel: +39 049 8701470  
Email: [sicom@sicom-pd.it](mailto:sicom@sicom-pd.it)**

**[www.sicom-pd.it](http://www.sicom-pd.it)**

