


KIT REFIT

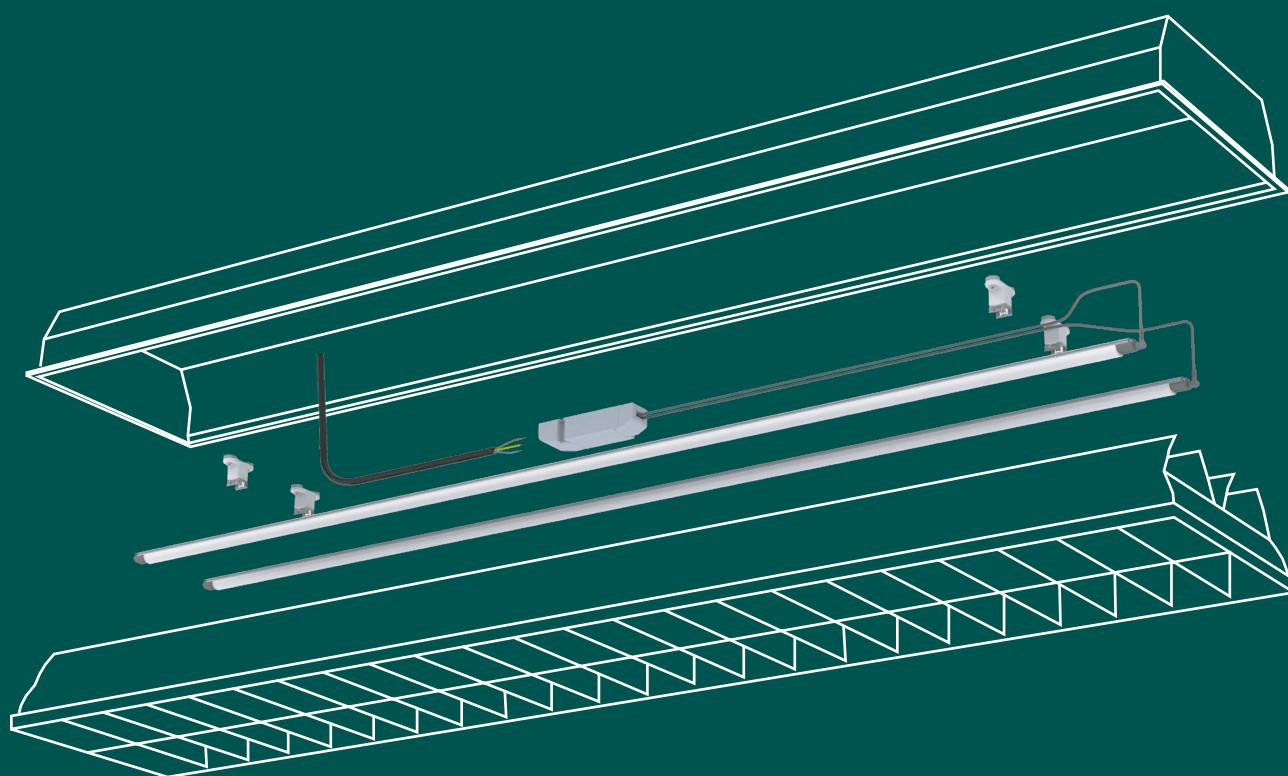

*Il partner
tecnologico
per l'illuminazione*


INFORMAZIONI TECNICHE

**5 ANNI DI
GARANZIA**

SOLUZIONE INNOVATIVA

A seguito dell'eliminazione delle sorgenti luminose convenzionali (T5, T8), è stata sviluppata una soluzione innovativa con la quale gli apparecchi esistenti possono essere convertiti e utilizzati ulteriormente. Il nuovo kit Re-Fit offre la più recente tecnologia LED e garantisce una gestione semplice e sicura. **Con il nostro KIT REFIT il corpo lampada viene mantenuto e con una semplice sostituzione l'apparecchio diventa una lampada a LED, CERTIFICATA.**

Disponibile sia nella versione ON/OFF che DALI (la versione DALI può essere equipaggiata anche con kit di messa in emergenza).

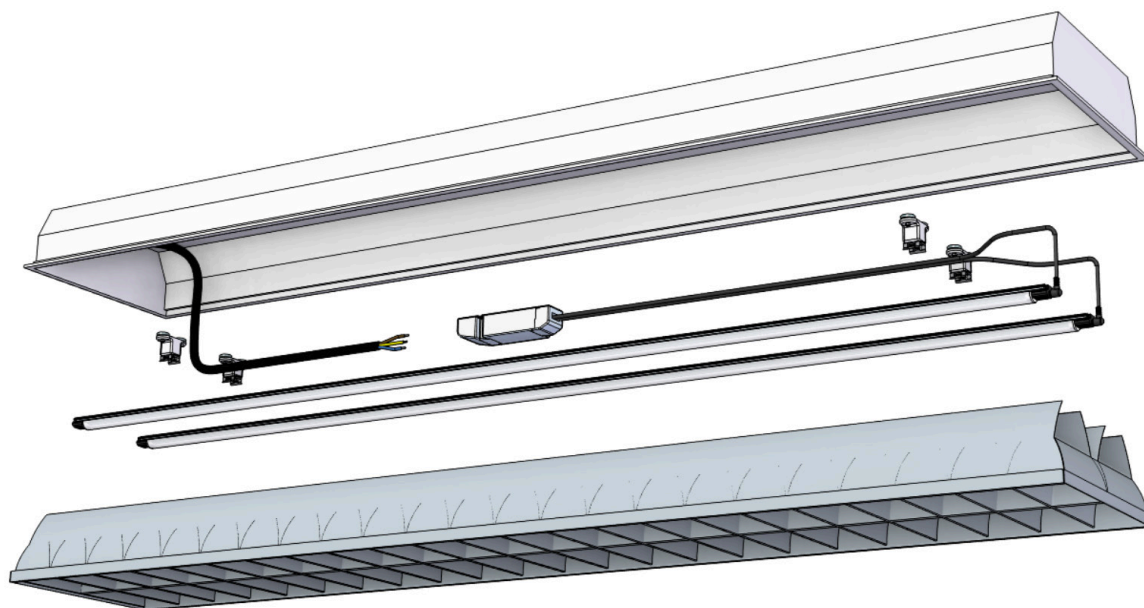

VANTAGGI


- Soluzione di illuminazione **altamente efficiente** fino a 180lm/W
- **Risparmio energetico** fino al 70% rispetto ai tubi fluorescenti
- Risparmio energetico fino al 30% rispetto a un tubo LED
- Luce direzionata senza ulteriori perdite (angolo simmetrico di 120°)
- L'alloggiamento dell'**apparecchio esistente rimane**: non sono necessarie modifiche strutturali
- Apparecchi di illuminazione completamente certificati (**CE, ENEC, UL, ecc.**)
- Eccellente qualità della luce con **CRI92**
- Illuminazione flicker free
- Soluzione Plug&Play con supporti magnetici
- **"Made in Europe"**

CARATTERISTICHE TECNICHE


5 ANNI DI
GARANZIA

DESCRIZIONE

- Adatto per il **retrofit di tubi fluorescenti o tubi LED**
- Soluzione **pronta per l'installazione**, grazie al sistema di connessione Cinch
- Elevate prestazioni operative grazie all'illuminazione direzionale e alla dissipazione del calore integrata
- Illuminazione eccellente grazie alla combinazione di **LED** e di un'ottica innovativa
- Funzionamento sicuro grazie alla bassissima tensione (SELV)
- **Installazione semplice e veloce** con le clip di fissaggio magnetiche
- Moduli LED protetti da umidità e polvere
- Tappi di chiusura in PBT
- Copertura in PMMA
- **DALI** (optional)
- Possibilità di messa in emergenza **EN: 50172**

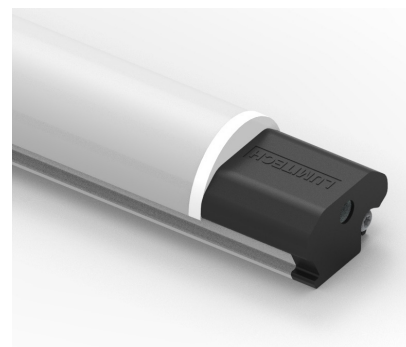

DATI TECNICI

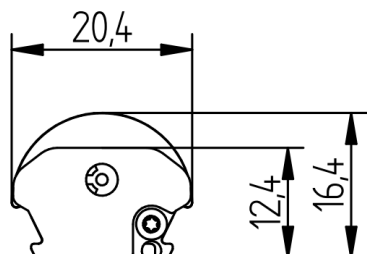

Alimentazione	24VDC
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +30C°
Protezione	IP54
Classe di protezione	III
Risk group (EN 62471:2008)	0

STANDARD

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89
- Eco Design 2019/2020(SLR)
- Energy Labeling 2019/2015 (ELR)
- PRP/HACCP (Food Safety)
- RoHS/Reach
- ENEC, UL

Note


- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista autorizzato.
- L'inversione della polarità può danneggiare il prodotto.
- Assicurarsi che il converter sia stato spento prima del collegamento. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Connessione o funzionamento sono consentiti solo con il converter apposito. Tensioni più elevate provocano danni o guasti alla lampada.
- L'utente è responsabile della corretta selezione dell'intensità dell'illuminazione. Un'intensità di illuminazione eccessiva può causare ingrigimento o cambiamenti di colore.
- È necessario utilizzare gli accessori appositi. Accessori (ad es. cavi) diversi possono causare guasti e danni. L'uso di queste parti annullerà qualsiasi richiesta di garanzia.
- Gli apparecchi non devono essere installati accanto a una presa di raffreddamento o riscaldamento!

ACCESSORI INCLUSI

5 ANNI DI
GARANZIA

STAFFA FISSAGGIO 0° DI METALLO MAGNETICA

Codice	88167382
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	22 x 19,9 x 12,8 mm

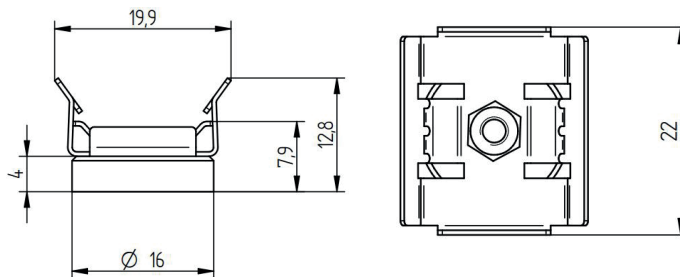

DRIVER ON OFF o DALI TRIDONIC

A seconda della versione scelta



LED FEEDER CINCH 530

Codice	89601612
Lunghezza mm	530
Connessione	Già connesso al driver



LED BRIDGE CINCH200

Codice	89601625
Lunghezza mm	200
Connessione	Per connettere due luminarie



VERSIONE ON OFF

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

1 SORGENTE FLUORESCENTE

4000001	KIT RE-FIT 1x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	562mm	1x 900lm	T8, 600mm, 18W
4000002	KIT RE-FIT 1x 1170mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1170mm	1x 1970lm	T8, 1200mm, 36W
4000003	KIT RE-FIT 1x 1450mm 22W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3260lm	T8, 1500mm, 58W
4000004	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE, 550mm, 14W
4000005	KIT RE-FIT 1x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	843mm	1x 1170lm	T5 HE, 850mm, 21W
4000006	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE, 1150mm, 28W
4000007	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE, 1450mm, 35W
4000008	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO, 550mm, 24W
4000009	KIT RE-FIT 1x 843mm 12W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	843mm	1x 1850lm	T5 HO, 850mm, 39W
4000010	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO, 1450mm, 49W
4000011	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO, 1150mm, 54W
4000012	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO, 1450mm, 80W
4000013	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000014	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000015	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000016	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000017	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000018	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000019	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W ON/OFF, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO ECO, 1450mm, 73W

2 SORGENTI FLUORESCENTI

4000020	KIT RE-FIT 2x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 562mm	2x 900lm	2x T8, 600mm, 18W
4000021	KIT RE-FIT 2x 1170mm 14W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1170mm	2x 1970lm	2x T8, 1200mm, 36W
4000022	KIT RE-FIT 2x 1450mm 21W 80mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3260lm	2x T8, 1500mm, 58W
4000023	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE, 550mm, 14W
4000024	KIT RE-FIT 2x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1170lm	2x T5 HE, 850mm, 21W
4000025	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE, 1150mm, 28W
4000026	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE, 1450mm, 35W
4000027	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO, 550mm, 24W
4000028	KIT RE-FIT 2x 843mm 12W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1850lm	2x T5 HO, 850mm, 39W
4000029	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO, 1450mm, 49W
4000030	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO, 1150mm, 54W
4000031	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO, 1450mm, 80W
4000032	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000033	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000034	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000035	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000036	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000037	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000038	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W ON/OFF, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 73W

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

3 SORGENTI FLUORESCENTI

4000039	KIT RE-FIT 3x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 562mm	3x 900lm	3x T8, 600mm, 18W
4000040	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE, 550mm, 14W
4000041	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO, 550mm, 24W
4000042	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000043	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO ECO, 550mm, 20W

4 SORGENTI FLUORESCENTI

4000044	KIT RE-FIT 4x 562mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 562mm	4x 900lm	4x T8, 600mm, 18W
4000045	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE, 550mm, 14W
4000046	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO, 550mm, 24W
4000047	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000048	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W ON/OFF, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO ECO, 550mm, 20W

VERSIONE DALI

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
--------	-------------	-----------	-------	--------------

1 SORGENTE FLUORESCENTE

4000001-DA	KIT RE-FIT 1x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	562mm	1x 900lm	T8, 600mm, 18W
4000002-DA	KIT RE-FIT 1x 1170mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1170mm	1x 1970lm	T8, 1200mm, 36W
4000003-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 22W 80mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3260lm	T8, 1500mm, 58W
4000004-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE, 550mm, 14W
4000005-DA	KIT RE-FIT 1x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	843mm	1x 1170lm	T5 HE, 850mm, 21W
4000006-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE, 1150mm, 28W
4000007-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE, 1450mm, 35W
4000008-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO, 550mm, 24W
4000009-DA	KIT RE-FIT 1x 843mm 12W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	843mm	1x 1850lm	T5 HO, 850mm, 39W
4000010-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO, 1450mm, 49W
4000011-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO, 1150mm, 54W
4000012-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO, 1450mm, 80W
4000013-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 820lm	T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000014-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 13W 60mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 1890lm	T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000015-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 13W 50mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2060lm	T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000016-DA	KIT RE-FIT 1x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	516mm	1x 1090lm	T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000017-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 18W 70mA 4000K, 18W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 2740lm	T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000018-DA	KIT RE-FIT 1x 1124mm 21W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1124mm	1x 3040lm	T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000019-DA	KIT RE-FIT 1x 1450mm 28W 100mA 4000K, 35W DALI, 2 Mag.clips	1450mm	1x 3970lm	T5 HO ECO, 1450mm, 73W

Codice	Descrizione	Lunghezza	Lumen	Sostituzione
2 SORGENTI FLUORESCENTI				
4000020-DA	KIT RE-FIT 2x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 562mm	2x 900lm	2x T8, 600mm, 18W
4000021-DA	KIT RE-FIT 2x 1170mm 14W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1170mm	2x 1970lm	2x T8, 1200mm, 36W
4000022-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 21W 80mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3260lm	2x T8, 1500mm, 58W
4000023-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE, 550mm, 14W
4000024-DA	KIT RE-FIT 2x 843mm 8W 50mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1170lm	2x T5 HE, 850mm, 21W
4000025-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE, 1150mm, 28W
4000026-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE, 1450mm, 35W
4000027-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO, 550mm, 24W
4000028-DA	KIT RE-FIT 2x 843mm 12W 80mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 843mm	2x 1850lm	2x T5 HO, 850mm, 39W
4000029-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO, 1450mm, 49W
4000030-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO, 1150mm, 54W
4000031-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO, 1450mm, 80W
4000032-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 820lm	2x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000033-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 13W 60mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 1890lm	2x T5 HE ECO, 1150mm, 25W
4000034-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 14W 50mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2060lm	2x T5 HE ECO, 1450mm, 32W
4000035-DA	KIT RE-FIT 2x 516mm 7W 80mA 4000K, 18W DALI, 4 Mag.clips	2x 516mm	2x 1090lm	2x T5 HO ECO, 550mm, 20W
4000036-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 18W 70mA 4000K, 35W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 2740lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 45W
4000037-DA	KIT RE-FIT 2x 1124mm 20W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1124mm	2x 3040lm	2x T5 HO ECO, 1150mm, 50W
4000038-DA	KIT RE-FIT 2x 1450mm 26W 100mA 4000K, 60W DALI, 4 Mag.clips	2x 1450mm	2x 3970lm	2x T5 HO ECO, 1450mm, 73W

3 SORGENTI FLUORESCENTI

4000039-DA	KIT RE-FIT 3x 562mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 562mm	3x 900lm	3x T8, 600mm, 18W
4000040-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE, 550mm, 14W
4000041-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO, 550mm, 24W
4000042-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 6W 60mA 4000K, 18W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 820lm	3x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000043-DA	KIT RE-FIT 3x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 6 Mag.clips	3x 516mm	3x 1090lm	3x T5 HO ECO, 550mm, 20W

4 SORGENTI FLUORESCENTI

4000044-DA	KIT RE-FIT 4x 562mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 562mm	4x 900lm	4x T8, 600mm, 18W
4000045-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE, 550mm, 14W
4000046-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO, 550mm, 24W
4000047-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 6W 60mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 820lm	4x T5 HE ECO, 550mm, 13W
4000048-DA	KIT RE-FIT 4x 516mm 7W 80mA 4000K, 35W DALI, 8 Mag.clips	4x 516mm	4x 1090lm	4x T5 HO ECO, 550mm, 20W

EMERGENZA


Associare al kit retrofit versione DALI i codici 5606235 + 5606237

ACCESSORI NON INCLUSI

5 ANNI DI
GARANZIA


STAFFA FISSAGGIO 0° DI METALLO

Codice	88167376
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	22 x 19,9 x 8,8 mm

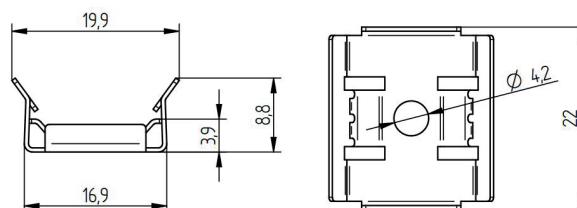


STAFFA FISSAGGIO ORIENTABILE MAGNETICA

Codice	88167385
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	49 x 19,9 x 22,8 mm

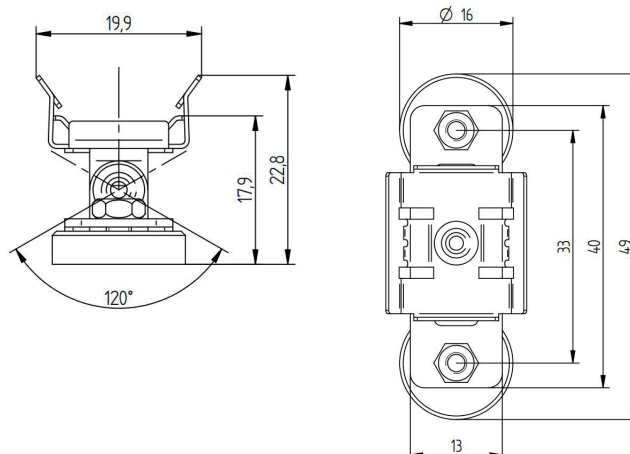

STAFFA FISSAGGIO ORIENTABILE METALLO

Codice	88167384
Temperatura ambiente (ta)	-30 ... +80 °
Dimensioni L x B x H	40 x 19 x 19 mm

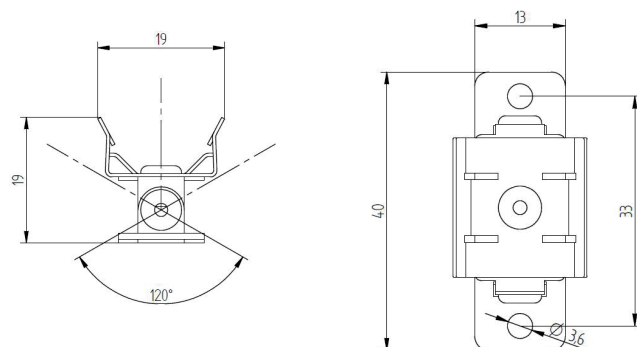

SICOM S.r.l.

Indirizzo

**Via Austria 15/A
35127 - Padova - Italy**

Recapiti

**Tel: +39 049 8701470
Email: sicom@sicom-pd.it**

www.sicom-pd.it

